



新一代智能通用控制器

西门子坚持一贯的产品创新和控制技术研究，努力满足客户日益变化的需求

siemens.com.cn/buildingtechnologies

简单、通用、灵活性极大拓展了通用控制器的应用领域

根据建筑节能规范的要求，在未来几年里，采用先进的控制系统将成为节能建筑的标志。西门子新一代可编程通用控制器 - RWG 系列，首次引用积木图形化编程思想，采用多种先进的软、硬件设计技术，通过新型的网络技术架构，为节能建筑控制提供有力的保障和支持。

基于云服务的编程平台，西门子为您提供简单、灵活的编程手段。同时，搭建了一个具有极大想象空间的社区网络，可多用户协同工作、经验数据相互分享，随时随地都能够享受到西门子最新的软件服务和其他用户的支持。

突出特点

- 基于云架构的多用户服务平台
- 形象化的 高智能、图形化编程环境
- 虚拟硬件的调试器
- 兼容多种信号类型的通用输入、输出
- 通用的通信接口
- 社区用户数据共享




控制器主要特点

通用性

- 支持 24V 交直流供电
- 12 个通用输入输出通道设计，支持 NI1000/PT1000/NTC10K/NTC100K, 4..20mA 输入, 0..10 V 输入, 无源干接点输入, 脉冲输入, 电阻输入; 0..10V 输出, 电子开关输出
- 支持标准的 Modbus RTU
- 支持标准的 Modbus TCP

网络系统构成图

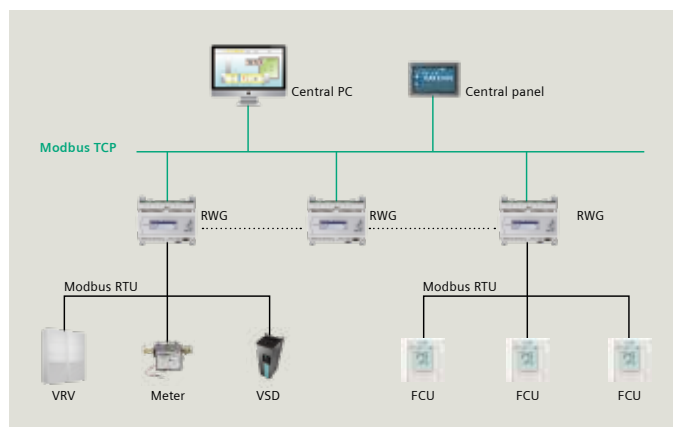

灵活性

- 基于浏览器技术的在线编程工具
- 内置手操器，参数显示可编程
- 灵活的 Modbus 数据绑定

先进性

- 基于 Web 浏览器的云服务器访问，提供无比的简单性和可靠性
- 积木搭建式思想提供更加简单的易用性



北京市朝阳区望京中环南路7号
服务热线: 400 150 6060
联络邮箱: cs.4001506060.cn@siemens.com

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知
订货号: BTCP-B80003-03-5DCN
1264-S905715-12221.5

直接扫描
获得本书
PDF 文件



扫描关注
西门子
楼宇产品
官方微信



SIEMENS